GREE

AIRY

SCOP
4,7

INNOVATIV TEKNOLOGI
FRA EN AF VERDENS STØRSTE PRODUCENTER

A++ Energieffektiv luft til luft varmepumpe på A++ med kort tilbagebetalingstid.

Indbygget WIFI - styr varmepumpen via din smartphone, tablet eller PC.

UV Indbygget UV-lys og plasmaionisering sikrer et sundere indeklima ved at reducere bakterier, allergener og bekæmpe vira i luften.

8 °C Smart funktion til vedliegeholdelsesvarme (+8 °C) og effektiv helt ned til -30 °C.

Støjsvag drift med et indendørs lydtryksniveau ned til 18 dB(A).

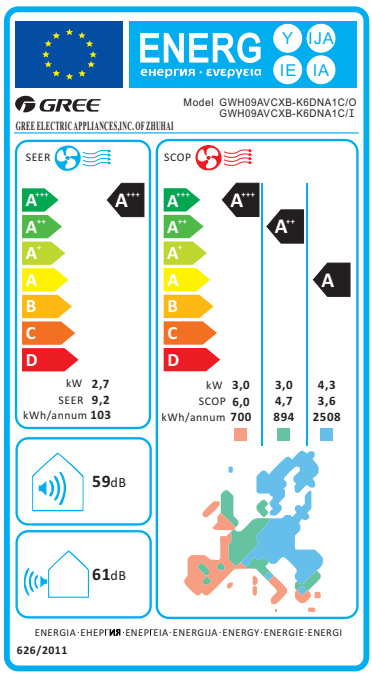

TEKNISK DATABLAD

AIRY

Model		AIRY G2 9K	AIRY G2 12K	AIRY G2 18K	AIRY G2 24K
Energiklasse varme/køl		A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Varmekapacitet	**kW**	3,00 (0,90 - 4,60)	3,81 (0,90 - 5,30)	5,60 (1,20 - 7,50)	7,80 (1,50 - 9,50)
SCOP		4,7	4,7	4,6	4,6
Kølekapacitet	**kW**	2,70 (0,65 - 3,70)	3,52 (0,80 - 4,50)	5,30 (1,10 - 6,60)	7,10 (1,50 - 9,00)
SEER		9,2	8,5	8,5	8,5
Indedel					
Varenr. Hvid / Sort	**Indedel**	**00335 / 00336**	**00338 / 00339**	**00341 / 00342**	**00344 / 00345**
Nettovægt	**kg**	10,5	10,5	15	18
Dimensioner (HxBxD)	**mm**	292 x 907 x 200	292 x 907 x 200	347 x 970 x 257	347 x 1100 x 257
Spænding	**V**	230	230	230	230
Luftmængde	**m³/h**	250 - 680	180 - 720	360 - 1100	800 - 1350
Lydtryksniveau	**dB(A)**	18	19	23	32
Udedel					
Varenr.	**Udedel**	**00337**	**00340**	**00343**	**00346**
Nettovægt	**kg**	27,5	29,5	41,5	53,5
Dimensioner (HxBxD)	**mm**	555 x 732 x 330	555 x 802 x 350	660 x 958 x 402	746 x 1000 x 427
Spænding	**V**	230 (198 - 264)	230 (198 - 264)	230 (198 - 264)	230 (198 - 264)
Luftmængde	**m³/h**	1950	2200	3600	4500
Lydtryksniveau*	**dB(A)**	52	55	59	60
Anbefalet sikring	**A**	13	13	16	16
Rørtilslutninger	**"**	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Rørlængde (min./maks.)	**m**	3 - 15	3 - 20	3 - 25	3 - 40
Højdeforskel (maks.)	**m**	10	10	10	25
Kølemiddelmængde (R32)	**kg**	0,7	0,7	1	1,6
Efterfyldning	**g/m**	16	16	16	40
Påfyldt længde	**m**	5	5	5	5
Driftsområde varmedrift	**°C**	-30 / 30	-30 / 30	-30 / 30	-30 / 30
Driftsområde køledrift	**°C**	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-29 / 50

** Enhedernes lydtryk viser værdien målt i en position af 1 m foran hoveddelen og 1 m under enheden*

Der tages forbehold for tryk- og tastefejl.

V2612

Forhandler:

Dansk importør:
H. Jessen Jürgensen A/S
www.hjj.dk